



Sierra™

모델 ML7360 옵션 0S

Sierra™

DuPont™ Sierra™, 모델 ML7360 옵션 0S. 마스크. 바운드 내부 솔기. 바운드 Tyvek® 끈. 외부에 주름이 잡힌 레이온 소재. 폭 22.8 cm. 금속 소재의 코 받침. 감마선 멸균 처리. 흰색.

이름	설명
제품 참조 번호	ML7360WHxx0250yy (xx=size;yy=option code)
원단 및 소재	Sierra™
디자인	마스크
솔기	바운드 봉제(내부)
컬러	흰색
사이즈	00
수량/박스	250개/박스
옵션 코드	0S

제품 특성 & 상세 정보


- 이상제외 (ISO 14644-1) 3.7-µm 이하의 입자 제거율과 기능을 제공해야 합니다. Sierra™는 이 모두를 충족시킬 수 있습니다.
- 바운드 Tyvek® 끈이 있는 클린룸용 폭 9인치 (22.8 cm) 마스크
- 외부에 주름이 잡힌 레이온 소재
- 금속 소재의 코 받침
- 프리 사이즈
- 멸균 인증서를 통해 모든 멸균 처리된 의복 추적 가능

이용 가능한 옵션

옵션 코드	설명	사이즈	부품 번호
0S	0S	00	ML7360WHxx02500S

세부 사양

- 흰색 색상입니다.
- 마스크 디자인입니다.
- 마스크의 폭은 9인치(22.8cm)입니다.
- 금속 소재의 코 받침이 있습니다.
- 마스크 외부에 주름이 있습니다.
- 바운드 Tyvek® 끈이 있습니다.
- 마스크 외면은 레이온 소재입니다.
- 감마 멸균을 통해 생산했습니다.

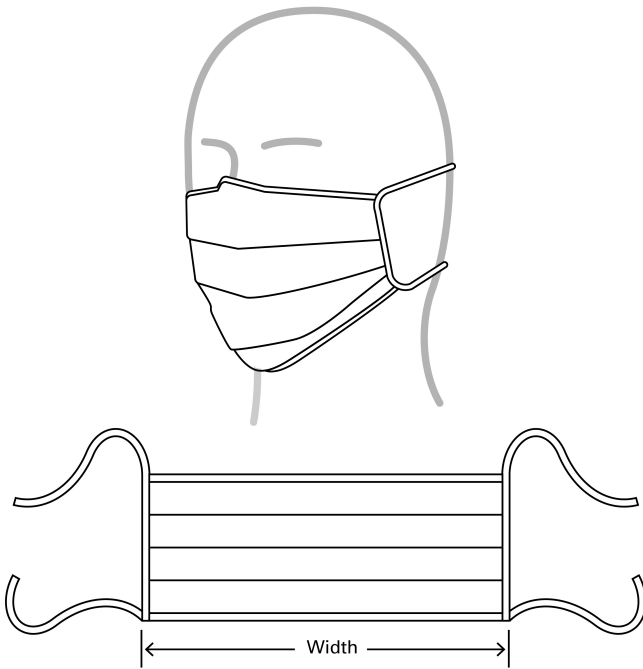

완성된 치수

사이즈	마스크 너비
00	9

필요한 추가 장비

- 위험 요소 평가 결과를 바탕으로 호흡기와 눈, 머리, 손, 발 등을 보호할 수 있는 적절한 개인안전 보호구를 착용하십시오.
- 이 보호복은 신체 일부만을 보호합니다. 위험 요소 평가 결과를 바탕으로, 필요 시 다른 내화학성 안전보호구와 함께 착용하십시오.
- 이 보호복은 신체 일부만을 보호합니다. 위험 요소 평가 결과를 바탕으로, 필요 시 화학물질에 대한 보호 성능이 있는 다른 개인 보호 장비와 함께 착용하십시오.

물리적 특성



듀폰 화학 보호복에 사용되는 원단의 기계적 성능과 관련된 정보는 테스트 방법 및 관련 유럽 기준에 따라 확인 가능합니다. 내마모성, 굴곡저항, 인장강도, 뚫림저항과 같은 성능들은 보호력을 평가할 때 도움이 될 수 있습니다.

속성	테스트 방법	전형적인 결과	stdDev
Bacterial Filtration Efficiency (3.0 micron)	ASTM F2101	96%	1.40%
Particle Filtration Efficiency (0.1 micron, not neutralized)	ASTM F2299	92%	2.50%
Pressure Drop	ASTM F2101	3.4 mm H2O	0.7 mm H2O

1 한국산업안전보건공단 고용노동부고시 제 2020-35호 또는 EN 14325에 의거함 2 EN 14126에 따름 3 EN 1073-2에 따름 4 EN 14116에 따름 12 EN 11612에 따름 5 전면 Tyvek® / 후면 6 ASTM D-572에 따른 테스트에 기반함 7 추가 정보, 제한 및 경고는 지침을 참조하십시오. > 초과 < 미만 N/A 해당 사항 없음 STD DEV 표준 편차

경고

- 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밀바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다. 여기에 제공된 정보는 정보 게재일에 듀폰이 알고 있는 내용과 일치합니다. 이 정보는 새로운 정보 및 지식이 입수되면 수정될 수 있습니다. 제공된 데이터는 제품 특성의 정상적인 범위 내에 들며, 지정된 특정 물질과만 관련이 있습니다. 달리 명시되지 않은 경우, 해당 물질이 다른 물질이나 첨가물과 함께 사용되었다면 본 데이터가 유효하지 않을 수 있습니다. 제공된 데이터를 사양 한계 설정에 사용하거나, 단독으로 설계의 밀바탕으로 사용해서는 안됩니다. 본 데이터는 여러분이 어느 소재의 특정 목적 적합성을 직접 판단하기 위해 실시해야 할 수도 있는 테스트를 대체하지 못합니다. 듀폰은 실제 최종 사용자 환경의 모든 변수들을 예측할 수 없기 때문에 이 정보의 사용과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며, 어떠한 책임도 지지 않습니다. 여기에 수록된 어떤 내용도 사용 허가나 특허권 침해를 조장하는 근거로 간주될 수 없습니다.
- 솔기와 개봉부는 원단보다 보호력이 낮습니다.
- 유의 : 위험하거나 감염성이 있는 액체로부터의 보호 성능이 사용에 적합한 수준인지 확인하기 위해서는 추가적인 보호력에 대한 테스트가 필요합니다.
- 제공되는 데이터는 제품 사양을 구성하지 않습니다.